



Технологии производства дверей Волховец

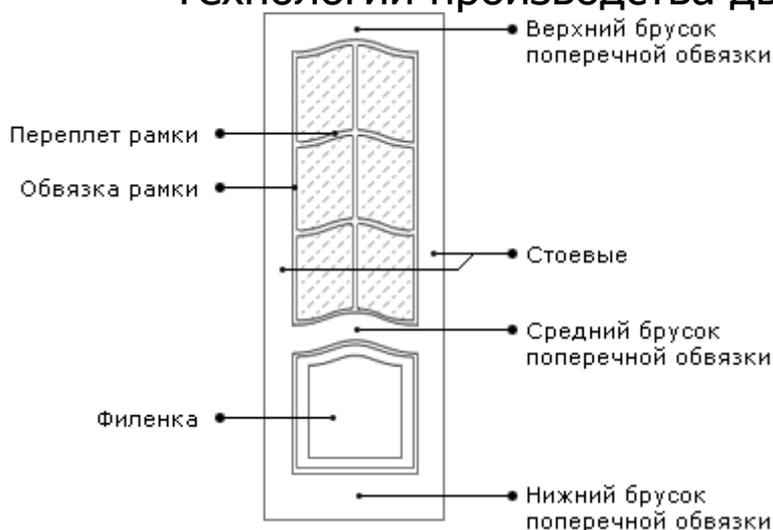

Переклеенный массив

Для изготовления элементов обвязки используется переклеенный, тщательно высушенный массив древесины хвойных пород, сращенный на мини-шип по длине и склеенный по ширине. При этом из материала удаляются все недопустимые дефекты (сучки, трещины, засмолки и т. д.), что позволяет снять все напряжения, находящиеся в древесине.

Коробка

Сосновая коробка выполнена из переклеенного массива и отделана тонированным лаком. Коробка на дуб, красное дерево, анегри, вишню, орех, клён и березу выполнена из переклеенного массива хвойных пород и МДФ и облицована соответствующим шпоном, при этом в притворной части вставлен уплотнитель соответствующего тона. Упаковка — гофрокартон.

Наличники

Наличник изготовлен из профилированных MDF-заготовок окутанных строганым шпоном различных пород. И отделан двухкомпонентным тонированным или бесцветным лаком «AKZO NOBEL». На наличник нанесена защитная пленка, упакован в гофрокартон.

Доборный элемент

Доборный элемент изготавливается из плоских MDF-заготовок и облицовывается соответствующим шпоном. На доборный элемент нанесена защитная плёнка. Упаковка — гофрокартон.